



## Zemo VML-GK1/GK2 – zum Beispiel mit DOCconcept


Installieren Sie zunächst das ZEMO VML-GK1/ GK2 auf Ihrem Rechner. Bei der Installation wurde ein virtueller COM-Port angelegt. Die Port Nummer wird im Gerätemanager (Systemsteuerung des PC) angezeigt. In unserem Beispiel ist dies COM3

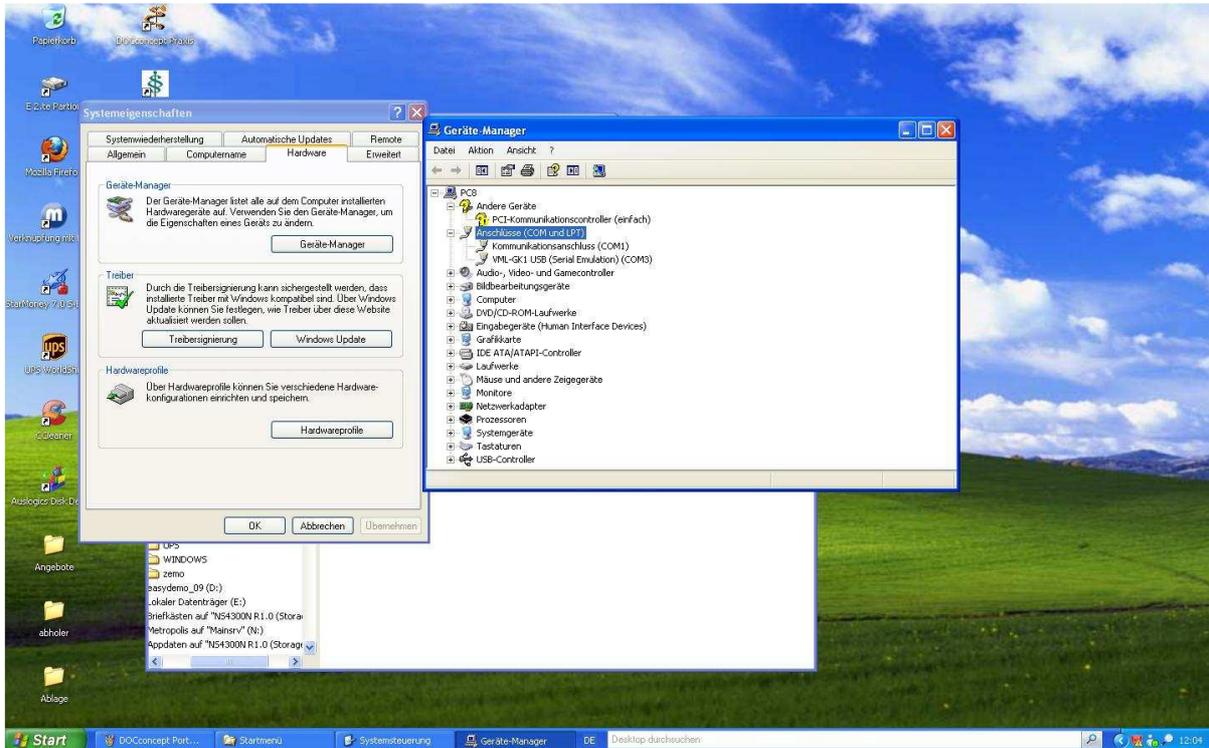

Öffnen Sie **DOCconcept** und wählen Sie im Programm-Menü den Punkt Einstellung/ Kartenlesegeräte:

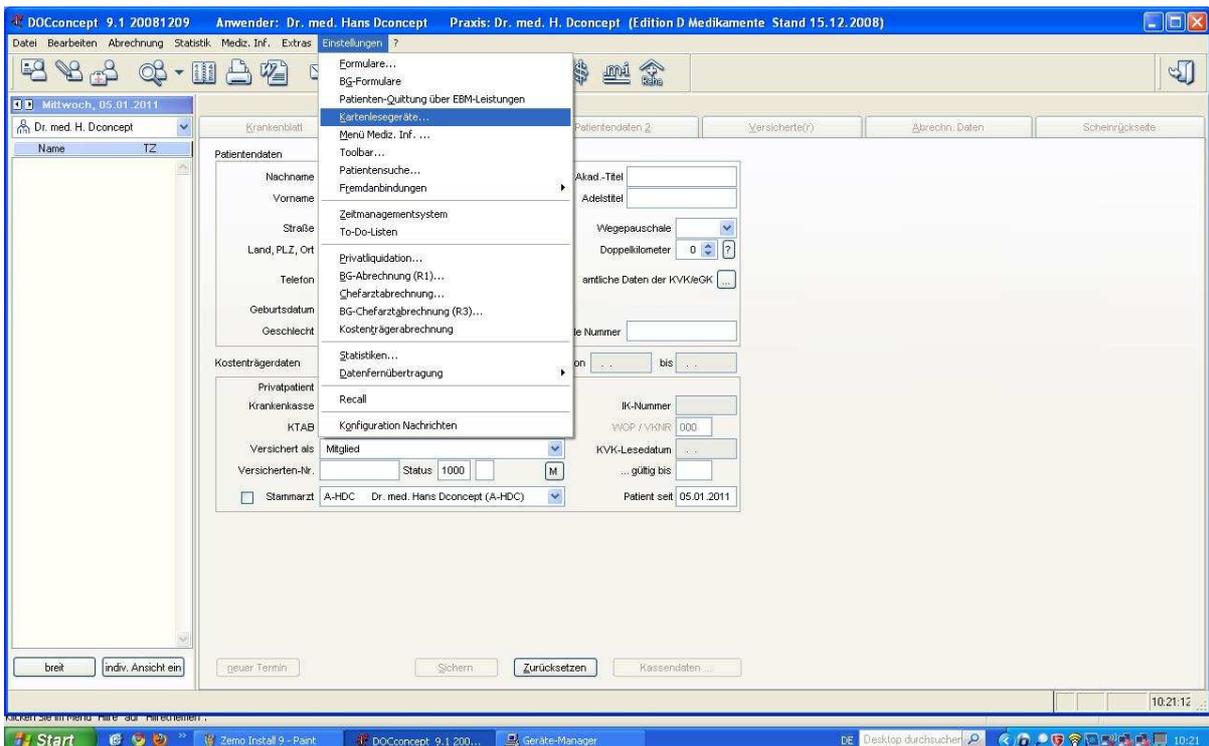

Markieren Sie hier COM3 und bestätigen Sie mit OK

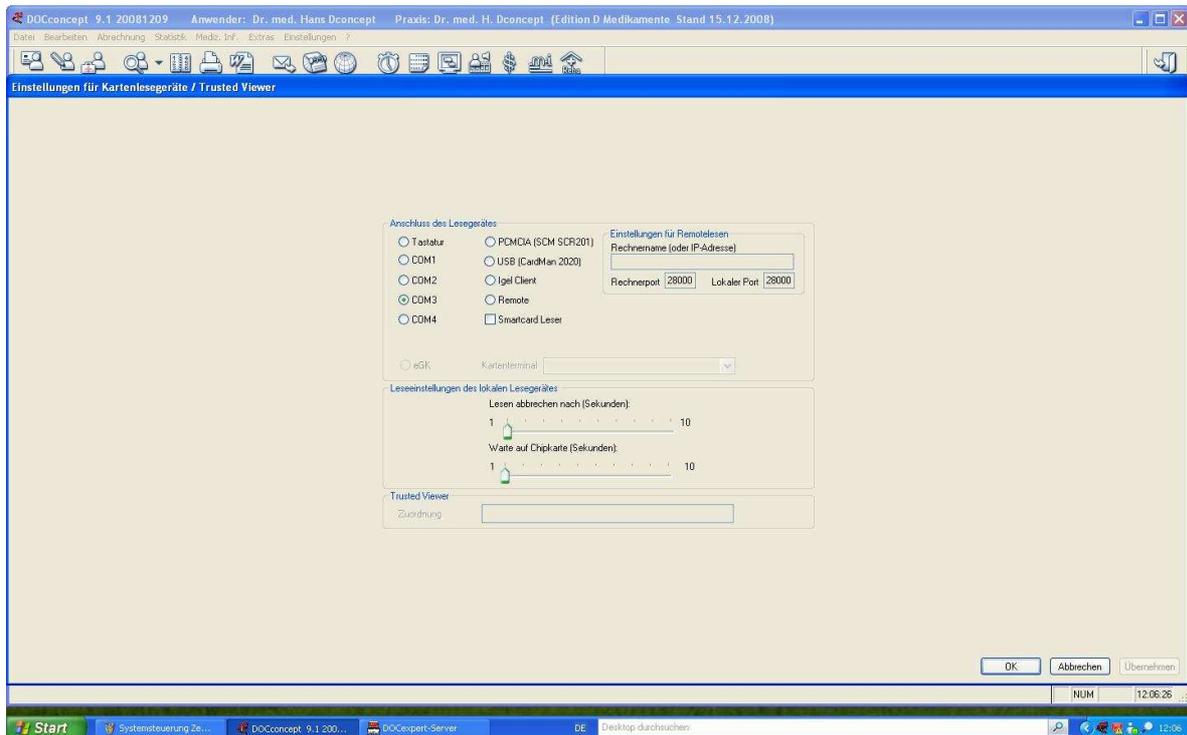

Geben Sie im Zemo VML-GK1/ GK2 Ihre Pin Nummer ein:





Rufen Sie einen gespeicherten Datensatz auf:



Wählen Sie in **DOCconcept "Patientenchipkarte einlesen"**, der ausgewählte Datensatz wird nun in das Praxisprogramm eingelesen und im ZEMO VML-GK1/GK2 gelöscht.